ビジュアルプレゼンター P100

■ 機器概要

本製品は、135万画素CMOSによりSXGA（1280x1024）、HDTV(1280×720、HDTV 720p 出力)の高精細な画像を再現します。

- ゆとりの64倍ズームで小さな被写体や部分拡大に威力を発揮します。
- 高精細出力でありながら毎秒30フレームという、TV と同じ滑らかで自然な動きで資料を映し出します。
- 右手前に内蔵された3．5インチ液晶モニタにより、ほとんどの角度から確認でき、資料等の位置調節が可能。
- SDカードスロット、USB端子、DVI映像出力端子搭載。

■ 機器仕様

電源	DC12V（ACアダプター AC100～240V）	消費電力	30W（ACアダプター含む）
撮影レンズ	F2.7 f=4.9mm～78.4mm（16倍ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ）	撮像範囲	SXGA 最大 横 405mm 縦 324mm 最小 横 30mm 縦 24mm HDTV 最大 横 405mm 縦 224mm 最小 横 30mm 縦 17mm XGA 最大 横 405mm 縦 303mm 最小 横 30mm 縦 23mm
撮影速度	30フレーム/秒		
光学ズーム	16倍		
デジタルズーム	4倍		
フォーカス	自動/マニュアル		
明るさ調節	自動（レベル調節可能）/マニュアル		
撮像素子	1/3インチCMOS	総画素数	水平1312、垂直1032・・・135万画素
解像度	RGB出力 水平 800TV本以上 垂直 800TV本以上，ビデオ出力 水平 450TV本以上		
DVI出力	TMDSデータ信号 0．5V（p-p）50Ω終端	SXGA 1280×1024@60Hz VESA準拠 水平周波数 63.98kHz 垂直周波数 60.02Hz HDTV 1280×720@60Hz HDTV 準拠 水平周波数 44.7kHz 垂直周波数 60Hz XGA 1024×768@60Hz VESA準拠 水平周波数 48.363kHz 垂直周波数 60.004Hz	
アナログRGB出力	0．7V（p-p）75Ω不平衡 同期信号 SXGA 正極性 HDTV 負極性 XGA 負極性		
有効画素数	水平 1280、垂直 1024（SXGA 出力） 水平 1280、垂直 720（HDTV 720p 出力） 水平 1280、垂直 960（XGA 出力）	同期信号	内部
		ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾋﾞﾃﾞｵ出力	NTSC/PAL準拠
		ﾋﾞﾃﾞｵ出力切換	可能（NTSC/PAL）
ﾋﾞﾃﾞｵ出力サイズ	オーバースキャン/アンダースキャン	ホワイトバランス	フルオート/ワンプッシュ/マニュアル
ポジ/ネガ反転	可能	カラー/白黒切換	可能
輪郭強調	可能（GRAPHICS モードのみ）	ガンマ設定	可能(GRAPHICS モードのみ)
モード	TEXT1/TEXT2/TEXT3/GRAPHICS	描画	可能（PC 画面）
分割表示	可能（PC 画面：ライブ+保存画像）	画像記録	可能（SD カード）
映像静止	可能	SD画像分割表示	可能（SD 画像，9分割，16分割）
映像回転	可能（0°/180°，前方撮影で自動 180° 回転）	スライドショー	可能（SD 画像）
状態保存／呼出し	可能（8種）	ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ	有り（赤外線）
入力選択	本体/外部1系統	照明装置	資料装置：蛍光灯，ベース照明：冷陰極管
パソコン取込ソフト	Image Mate for Presentation / TWAINドライバ 対応OS：Windows 2000（SP4以降）/ XP（SP2以降）		
ストレージモード	可能 対応OS：Windows 2000（SP4以降）/XP（SP以降）	内蔵LCDモニタ	有り（3.5インチ）
出力端子	DVI出力 DVI-D 24Pコネクタ メスx1，RGB出力 ミニDsub 15Pコネクタ メスx1 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω不平衡（NTSC/PAL）x1		
入力端子	RGB入力 ミニDsub15Pコネクタ メスx1	ﾒﾓﾘｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	SDカードスロットx1
外部制御端子	RS-232C Dsub9Pコネクタ オスx1，USB（2.0準拠）タイプB レセプタクルx1		
外形寸法／質量	幅：457mm 奥行：138mm 高さ：562mm（収納時） / 約8．5kg（本体のみ） 幅：457mm 奥行：587mm 高さ：519mm（セットアップ時）		
付属品	ACアダプター/電源コード（1.5m）/ビデオRCAケーブル（3m）/アナログRGBケーブル（Dsub15Pコネクタ）（2m）/ DVIケーブル（2m）/赤外線ワイヤレスリモコン/単4形乾電池 2本/取扱説明書/保証書/USBケーブル（1.8m）/ リモコン用和文パネル/Utility Softwareインストール説明書/Utility Software CD-ROM		

■ 外観

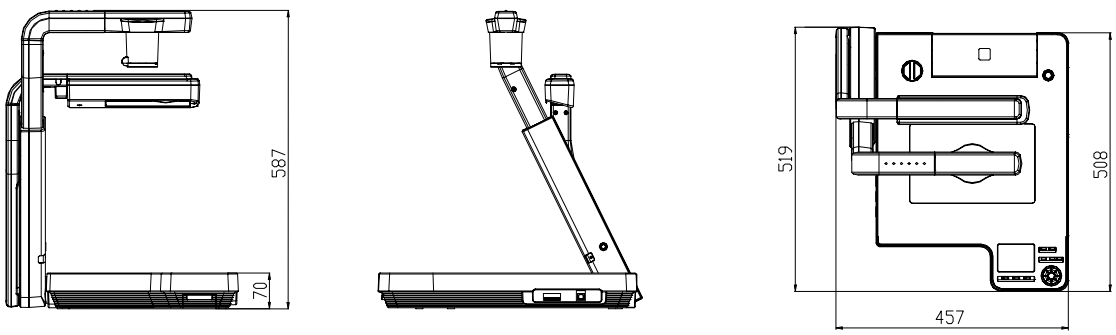

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。 平成18年 10月 単位：mm